LPV - 35

MERKMALE

- **Konstantspannungsdesign**
- **Universeller AC-Eingang**
- **IP67 -** Ausführung für Außeninstallationen
- **Kühlung durch freie Luftzirkulation**
- **Beständig gegen 300VAC -** Überspannungseingang für 5 Sekunden
- **Schutzfunktionen:** Kurzschluss / Stromüberlastung / Temperaturüberlastung



ANWENDUNG

LED-Beleuchtung und bewegliche Schilderanwendungen

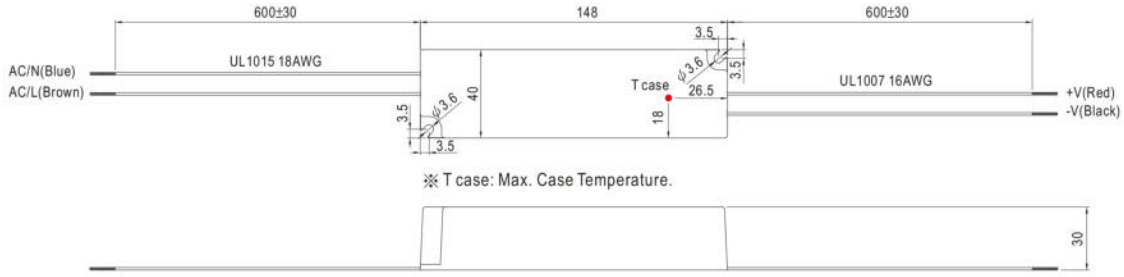

info@afoltec.de
Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004