



# LED - Leuchtkörper

pur - frisch - transparent



## LPV - 60




### MERKMALE

- **Konstantspannungsdesign**
- **Universeller AC-Eingang**
- **IP67** - Ausführung für Außeninstallationen
- **Kühlung durch freie Luftzirkulation**
- **Beständig gegen 300VAC** - Überspannungseingang für 5 Sekunden
- **Schutzfunktionen:** Kurzschluss / Stromüberlastung / Temperaturüberlastung



### ANWENDUNG

LED-Beleuchtung und bewegliche Schilderanwendungen

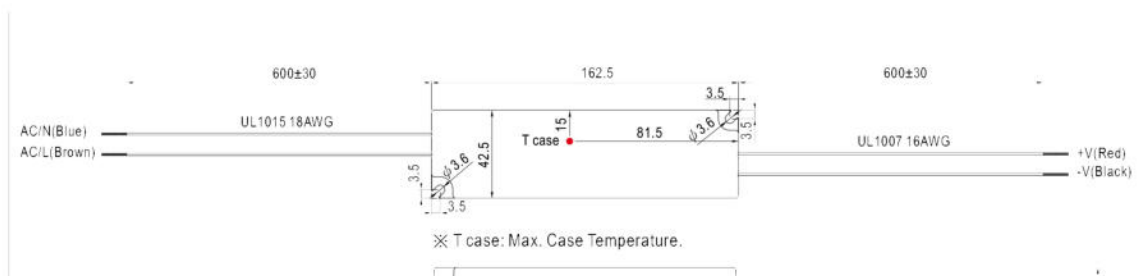

[info@afoltec.de](mailto:info@afoltec.de)

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004